




Wi-Fi 3-in-1 Eternity™ Path Lights

Congratulations on your Enbrighten VIBE Eternity Path Lights! These lights transform your space with vibrant colors, endless customizations and smart controls using the free Enbrighten app. **Please read this entire manual and all safety warnings and save these instructions for later.**

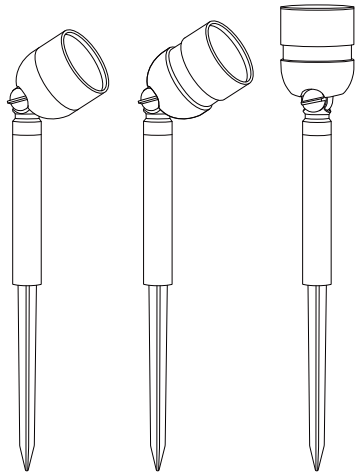

Model:

79247-DK1-D1I




Read All Instruction

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

INSTALLATION

- To increase the height of the light, thread the path light's cord through a second stake extender. The stake extender can be removed from the light for placement on the ground.
- Screw the stake extenders together.
- Install the stake by aligning the path light's cord with the groove on the side of the stake (B).
- Screw the stake into the stake extender or bottom of the light.
- Plug the path light's cord into the T-connection, fastening the connection with the gasket.
- Repeat for each path light. **IMPORTANT:** To skip a light, the extra connector gasket (H) must be attached to an unused T-connection for the following lights in the set to work.
- Plant each stake into the soil.
- Angle the lights by loosening the keys on the path light's base — tightening when done.
- When fully installed, plug the power supply into an outlet.



IMPORTANT: The safety cap (G) must be attached to an unused T-connection for the following lights to work.

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Read instructions or watch an easy-to-follow video.

Scan code or visit
byjasco.com/79247i.

Register your product



Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals.



Discover more innovative lighting at
www.enbrightenme.com.



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having problems?
Let us know how we can help.

Call 1-800-654-8483, M-F

SETUP

Remotely operate your smart path lights with the easy-to-use Enbrighten app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

Download the app



Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play



Setup and installation

- Create an account in the Enbrighten app
- Install the smart path lights

*After pairing, download any app or device updates to access the latest features.

Setup and installation

- Plug the smart path lights into the GFCI outlet
- Add devices, control the smart path lights from anywhere and create schedules

Voice control

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant



Select "Support" in the Enbrighten app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your Enbrighten account

MANUAL CONTROL

Press the pairing button on the power supply to manually cycle through the following modes:

- Amber, 2200K
- Warm white, 3000K
- Daylight, 5000K
- Color fade
- Stop color fade
- Red
- Green
- Blue
- Yellow
- Purple
- Pink
- Orange
- Teal
- Christmas
- July 4th
- Rainbow
- Twinkle
- OFF



Pairing button

FCC/ISED

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 79247 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with part 15 of the FCC and ISCED license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna,
- Increase the separation between the equipment and receiver,
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

INSIDE THE BOX

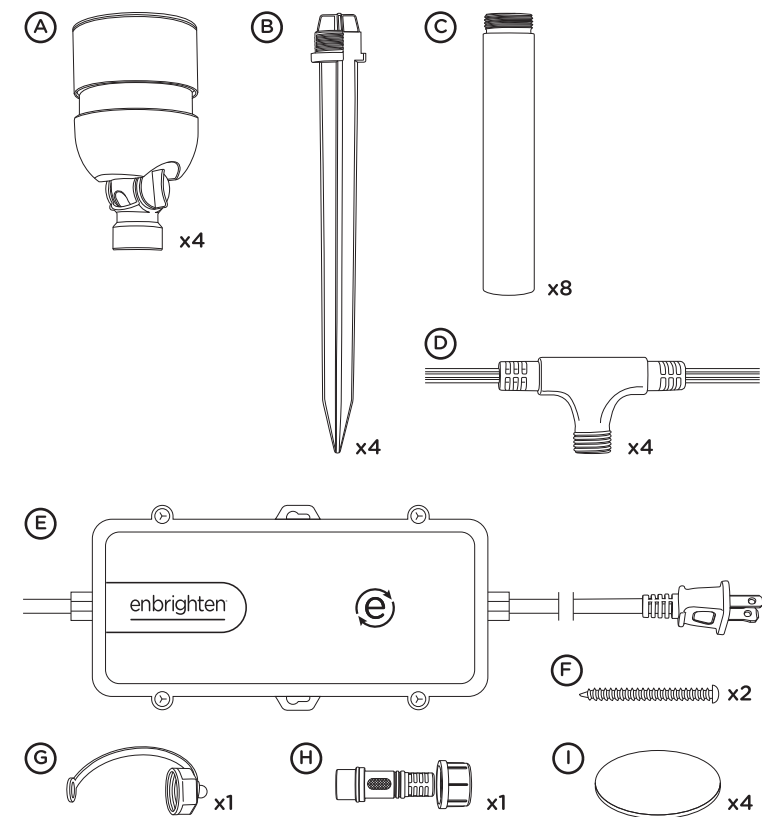

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| A. Path lights x4 | F. Screws x2 |
| B. Stakes x4 | G. Safety cap x1 |
| C. Stake extenders x8 | H. Extra connector gasket x1 |
| D. T-connection x4 | I. Cover lids x4 |
| E. Power supply x1 | |

WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT — PLEASE READ

Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

This Jasco product has a limited-lifetime replacement warranty. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1), M-F or www.enbrightenme.com/warranty if the unit should prove defective within the warranty period.

SPECIFICATIONS

Model: 79247
Power supply: 120VAC, 60Hz, 0.28A
Wattage: 16W
Length: 23ft. (46ft. maximum)
Lighting: 200 lumens per light, 2200 - 6000K CCT, 80 CRI
Operating temperature range: -4-131°F (-20-35°C)

WARNINGS

WARNING: When using outdoor portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and personal injury, including the following:

- Ground fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and can be used for this measure of safety.
- Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOW, SJEW, SJEOW, SJEOW, SJW, SJOW, SJOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

WARNING: Keep packaging bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

WARNING: Keep packaging bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- OUTLETS USED FOR POWERING PATH LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.
- CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- FOR USE ONLY ON GFCI PROTECTED CIRCUITS.
- DO NOT SUBMERSE.
- PATH LIGHTS ARE A WET LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE PATH LIGHTS
- FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.
- REPLACE ANY DAMAGED PATH LIGHTS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE PATH LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE PATH LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH PATH LIGHTS.
- UL RECOMMENDS TESTING GFCI CIRCUITS AND RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MADE IN THAILAND

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

©JASCO 2025 | 79247 | 05/08/25 v2

PATENTS/PATENTS PENDING

[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/patents)

App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.






Lumières de chemin Eternity™





Wi-Fi 3 en 1

Félicitations pour l'acquisition de vos Lumières de Chemin Enbrighten VIBE! Ces lumières transforment votre espace avec des couleurs vibrantes, des personnalisations infinies et des commandes intelligentes à l'aide de l'application gratuite Enbrighten. ***Veuillez lire l'intégralité de ce manuel ainsi que tous les avertissements de sécurité et conserver ces instructions pour plus tard.***

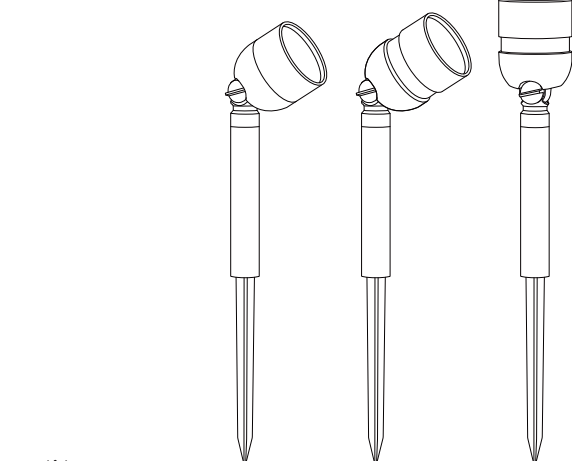

Modèle :
79247-DK1-DI1
Lire toutes les instructions
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
Ce luminaire portable est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge électrique si la fiche ne peut pas être insérée complètement. Ne modifiez pas la fiche.

INSTALLATION

- Pour augmenter la hauteur de la lumière, faites passer le cordon de la lumière de chemin dans une deuxième rallonge de piquet. La rallonge de piquet peut être retirée de la lumière pour être placée au sol.
Étape 1
- Vissez les rallonges de piquets ensemble.
Étape 2
- Installez le piquet en alignant le cordon de la lumière de chemin avec la rainure sur le côté du piquet (B).
Étape 3
- Vissez le piquet dans la rallonge de piquet ou au bas de la lumière.
Étape 4
- Branchez le cordon de la lumière de chemin dans le raccord en T et sécurisez la connexion à l'aide du joint.
- Répétez l'opération pour chaque éclairage de chemin. **IMPORTANT :** Pour ignorer une lumière, le joint de connecteur supplémentaire (H) doit être fixé à un raccord en T inutilisé afin que les lumières suivantes fonctionnent.
- Plantez chaque piquet dans le sol.
- Orientez les lumières en desserrant les vis sur la base de la lumière de chemin, puis serrez-les une fois terminé.
- Une fois l'installation terminée, branchez le bloc d'alimentation sur une prise.
Étape 8

IMPORTANT : Le capuchon de sécurité (G) doit être fixé sur un raccord en T non utilisé pour que les lumières suivantes fonctionnent.

Merci de votre achat!

Directives simplifiées



Lisez les instructions ou regardez la vidéo facile à comprendre.

Balayez le code ou visitez le [byjasco.com/79247i](https://www.byjasco.com/79247i).



Découvrez d'autres éclairages innovants sur www.enbrightenme.com.

Inscrivez votre produit




Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.

Scannez le code ou visitez byjasco.com/deals.



Vous éprouvez des problèmes?
Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider.
Appelez au **1-800-654-8483**, du lundi au vendredi.

RÉGLAGE DES CAPSULES

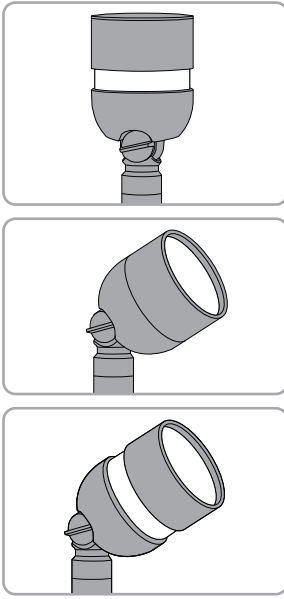
- Mode d'accentuation**
Utilisez le capuchon inclus pour empêcher la lumière de s'échapper par le dessus de la lumière de chemin. Dévissez progressivement le couvercle de la lumière de chemin (H) pour laisser la lumière briller dans une direction à 360°.
- Mode projecteur**
Retirez le capuchon (I) pour obtenir un faisceau de lumière concentré. Utilisez un tournevis à tête plate ou retirez complètement le capuchon de la lumière de chemin et appuyez sur le couvercle par le dessous.
- Mode de plage complète**
Combinez les deux modes ou retirez complètement le couvercle de la lumière de chemin pour faire briller la lumière dans toutes les directions.
- 

RACCORDEMENT DES LUMIÈRES POD

Raccordez les ensembles de lumières de chemin pour un total de huit lumières (24,4 m). Branchez simplement le deuxième ensemble à l'extrémité du cordon de connexion en T du premier ensemble. Répétez les étapes ci-dessus pour l'installation. Assurez-vous au préalable que les lumières sont débranchées de l'alimentation. La longueur totale combinée des ensembles ne doit pas dépasser 24,4m huit lumières.

Le câble d'extension de 3,04m ne peut être connecté qu'à une lumière et à une connexion en T. Il ne peut pas être installé entre deux connexions en T.

REMARQUE : Si vous n'ajoutez pas d'ensembles, assurez-vous que le capuchon de sécurité recouvre l'extrémité inutilisée du cordon de connexion en T (D).

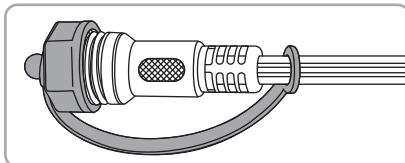

CONFIGURATION

Contrôlez à distance vos lumières de chemin intelligentes avec l'application Enbrighten facile à utiliser. Suivez les instructions et ressources disponibles pour configurer votre appareil intelligent.

- Téléchargez l'application**



Scannez le code QR ou recherchez Enbrighten sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play
- Configuration et installation**

1. Créez un compte dans l'application Enbrighten

2. Installez les lumières de chemin intelligentes

*Après l'appairage, téléchargez les mises à jour des applications ou des appareils pour accéder aux dernières fonctionnalités.
- Configuration et installation**

3. Branchez les lumières de chemin intelligentes sur la prise GFCI

4. Ajoutez des appareils, contrôlez les lumières de chemin intelligentes depuis n'importe où et créez des horaires
- Commande vocale**

La commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant

fonctionne avec alexa

fonctionne avec Google Home

Sélectionnez "Assistance" dans l'application Enbrighten ou suivez les étapes dans l'application Amazon Alexa ou Google Home pour connecter votre compte Enbrighten

CONTRÔLE MANUEL

Appuyez sur le bouton d'appairage de l'alimentation pour parcourir manuellement les modes suivants :

- Ambre, 2200K
- Blanc chaud, 3000K
- Blanc froid, 5000K
- Fondu de couleur
- Arrêter fondu de couleur
- Rouge
- Vert
- Bleu
- Jaune
- Violet
- Rose
- Orange
- Sarcelle
- Noël
- 4 juillet
- Arc-en-ciel
- Scintillement
- DÉSACTIVÉ




FCC/ISED

Déclaration de conformité du fournisseur | Numéro de modèle : 79247 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
— Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
— Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
— Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
— Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Remarque importante : Pour respecter les exigences de conformité de la FCC en matière d'exposition aux RF, aucune modification de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

CAN ICES-005/(B)/NMB-005(B)

À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE

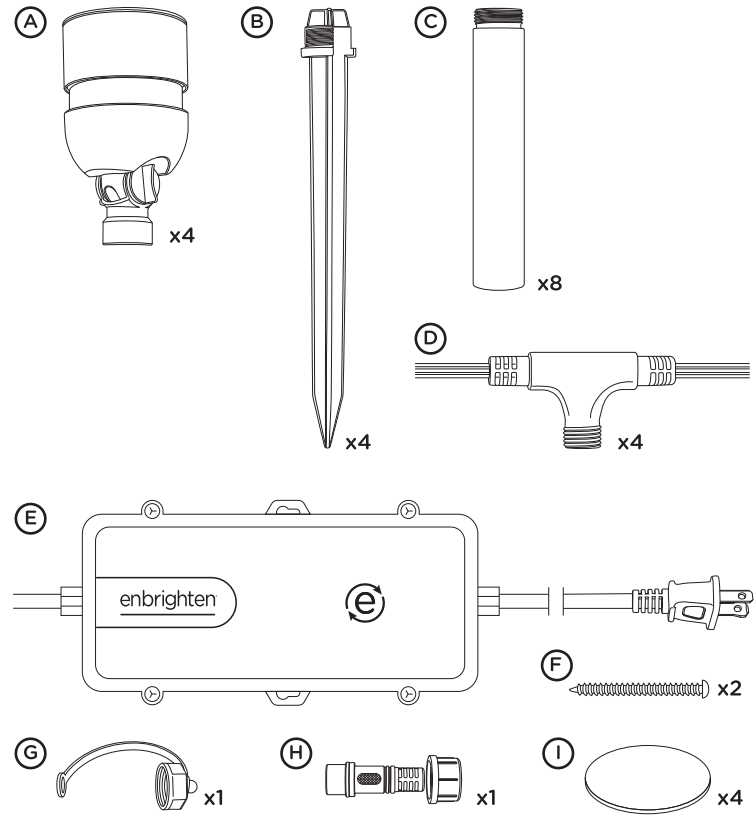

- A. Éclairage de chemin **x4**
B. Piquets **x4**
C. Rallonges de piquets **x8**
D. Raccord en T **x4**
E. Alimentation **x1**
F. Vis **x2**
G. Bouchon de sécurité **x1**
H. Joint de connecteur supplémentaire **x1**
I. Couvercles **x4**

INFORMATION SUR LA GARANTIE

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE
Reportez-vous au manuel ou visitez www.byjasco.com pour connaître les limitations et restrictions sur les garanties et les informations d'enregistrement du produit.
Ce produit Jasco bénéficie d'une garantie de remplacement à vie limitée. Veuillez contacter notre service consommateur basé aux États-Unis au 1-800-654-8483 (option 1), du lundi au vendredi ou www.byjasco.com si l'appareil s'avère défectueux pendant la période de garantie.

SPÉCIFICATIONS

Modèle : 79247
Alimentation électrique : 120 VCA, 60 Hz, 0,28 A
Puissance : 16 W
Longueur : 7,01 mètres, 4,02 mètres maximum
Éclairage : 200 lumens par lumière, 2200-6000K CCT, 80 CRI
Plage de températures de fonctionnement : -4-131°F (-20-35°C)

AVERTISSEMENTS

- AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation de luminaires portables d'extérieur, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, notamment les suivantes :
- Une protection par disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) doit être prévue sur les circuits ou les prises à utiliser pour le luminaire portable pour emplacement humide. Des prises sont disponibles avec une protection GFCI intégrée et peuvent être utilisées pour cette mesure de sécurité.
 - Utiliser uniquement avec une rallonge pour usage extérieur, telle qu'une rallonge de type SEW, SEOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOV, SJEW, SJEOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW ou SJTOOW.
- AVERTISSEMENT :** Gardez les sacs d'emballage hors de portée des bébés et des enfants. Ne pas utiliser dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs. Le film mince peut adhérer au nez et à la bouche et empêcher la respiration.
- AVERTISSEMENT :** Gardez les sacs d'emballage hors de portée des bébés et des enfants. Ne pas utiliser dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs. Le film mince peut adhérer au nez et à la bouche et empêcher la respiration.
- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**
- LES PRISES UTILISÉES POUR ALIMENTER LES LUMIÈRES DE CHEMIN DOIVENT ÊTRE CONFORMES À TOUS LES STANDARDS ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX.
 - CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN LOCAL SI VOUS N'ÊTES PAS CERTAIN DES EXIGENCES DE CONFORMITÉ.
 - UTILISER UNIQUEMENT DANS LES CIRCUITS PROTÉGÉS PAR UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE.
 - NE PAS IMMERGER.
 - LES LUMIÈRES DE CHEMIN SONT DES PRODUITS POUR EMPLACEMENT HUMIDE ET NE CONTIENNENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE.
 - MAINTENIR LES FICHES ET LES PRISES AU SEC.
 - ÉVITER D'ENDOMMAGER LES CORDONS ET LES LAMPES PENDANT L'INSTALLATION. INSPECTEZ PÉRIODIQUEMENT LES LUMIÈRES DE CHEMIN.
 - POUR LES DOMMAGES PHYSIQUES OU AUTRES DOMMAGES CAUSÉS PAR EXPOSITION EXTÉRIEURE AUX INTÉMPÉRIES.
 - REMPLACEZ TOUTES LES LUMIÈRES DE CHEMIN ENDOMMAGÉES.
 - NE PAS INSTALLER DANS DES ENDROITS OÙ LES LUMIÈRES DE CHEMIN RISQUENT D'ÊTRE PIÉTINÉES.
 - ASSUREZ-VOUS QUE LES LUMIÈRES DE CHEMIN SONT DÉBRANCHÉES DE L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION.
 - LES ENFANTS NE DOIVENT PAS ÊTRE AUTORISÉS À JOUER AVEC LES LAMPES DE CHEMINEMENT.
 - IL RECOMMANDÉ DE METTRE À L'ESSAI LES CIRCUITS ET LES PRISES À DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE TOUS LES MOIS AFIN DE VÉRIFIER LEUR BON FONCTIONNEMENT.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

FABRIQUÉ EN THAÏLANDE
Distribué par Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
BREVETS/BREVETS EN ATTENTE
WWW.BYJASCO.COM/BREVETS


App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google, Google Play et Google Home sont des marques commerciales de Google LLC.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

enbrighten®

Luces de camino Eternity™

3 en 1 con wifi

¡Felicidades por sus luces de camino Enbrighten VIBE Eternity! Estas luces transforman tu espacio con colores vibrantes, personalizaciones infinitas y controles inteligentes mediante la aplicación gratuita Enbrighten. Lea este manual completo y todas las advertencias de seguridad y guarde estas instrucciones para más adelante.

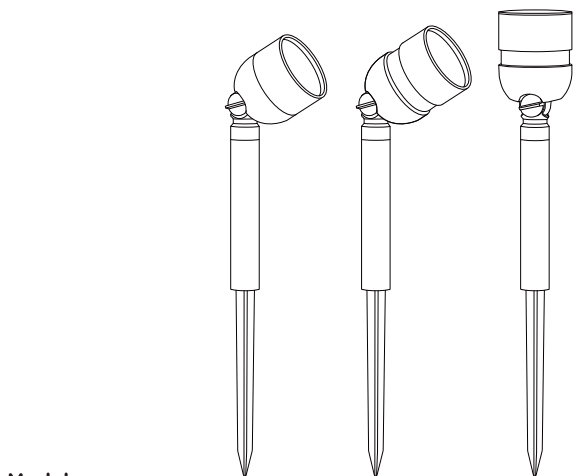

Modelo: 79247-DK1-D11
Lea todas las instrucciones
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.
Esta luminaria portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe sólo encajará en una toma de corriente polarizada en un sentido. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invértalo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. No lo utilice nunca con un alargador a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique el enchufe.

INSTALACIÓN

- Para aumentar la altura de la luz, pase el cable de la luz del camino a través de un segundo extensor de estaca. El extensor de estaca se puede quitar de la luz para colocarlo en el suelo.
- Atornille los extensores de estaca juntos.
- Instale la estaca alineando el cable de la luz del camino con la ranura en el costado de la estaca (B).
- Atornille la estaca en el extensor de estaca o en la parte inferior de la luz.
- Conecte el cable de la luz del camino en la conexión en T, fijando la conexión con la junta.
- Repita esto para cada luz del camino. **IMPORTANTE:** Para omitir una luz, la junta del conector adicional (H) debe estar unida a una conexión en T no utilizada para que funcionen las siguientes luces del conjunto.
- Plante cada estaca en el suelo.
- Oriente las luces aflojando los tornillos en la base de la luz de camino; ajuste cuando termine.
- Cuando esté completamente instalado, conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente.

IMPORTANTE: La tapa de seguridad (G) debe estar unida a una conexión en T no utilizada para que funcionen las siguientes luces.

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/79247i.

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



Descubra una iluminación más innovadora en www.enbrightenme.com.



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?


Díganos cómo podemos ayudar.

Lláme al **1-800-654-8483**, de lunes a viernes

AJUSTE DE LAS UNIDADES


Modo ambiental

Utilice la tapa incluida para evitar que la luz brille a través de la parte superior de la luz de camino. Desenrosque gradualmente la cubierta de la luz del camino (H) para permitir que la luz brille en una dirección de 360°.




Modo proyector

Retire la tapa de la cubierta (I) para obtener una proyección focalizada de la luz. Utilice un destornillador de punta plana o retire completamente la cubierta de la luz del camino y presione la tapa desde abajo.



Modo de alcance total

Combine ambos modos o retire por completo la cubierta de la luz del camino para iluminar en todas las direcciones.




CONECTAR LUCES DE UNIDADES

Conecte los conjuntos de luz de camino para obtener un total de ocho luces (24,4m). Simplemente conecte la segunda tira de luces en el extremo del cable de conexión en T de la primera tira de luces. Repita los pasos anteriores hasta completar la instalación. Asegúrese de que las luces estén desenchufadas de la corriente de antemano. La longitud total combinada de conjuntos no puede exceder los 24,4m/ocho luces.

El cable de extensión de 3,04m solo se puede conectar a una luz y a una conexión en T. No se puede instalar entre dos conexiones en T.

NOTA: Si no desea agregar más tiras de luces, asegúrese de que la tapa de seguridad cubra el extremo no utilizado del cable de conexión en T (D).

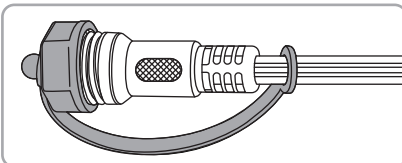

PREPARACIÓN

Opere de forma remota sus luces inteligentes de camino con la aplicación Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

Descarga la aplicación



Escanee el código QR o busque Enbrighten en Apple App Store o en Google Play



Configuración e instalación

1. Crea una cuenta en la aplicación Enbrighten
2. Instale las luces inteligentes de camino

*Después del emparejamiento, descargue cualquier aplicación o actualización del dispositivo para acceder a las últimas funciones

Configuración e instalación

3. Conecte las luces inteligentes de camino a la toma GFCI
4. Agregue dispositivos, controle las luces inteligentes de camino desde cualquier lugar y cree cronogramas

Control de voz

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant



Seleccione "Soporte" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

CONTROL MANUAL

Presione el botón de emparejamiento en la fuente de alimentación para recorrer manualmente los siguientes modos:

1. Ámbar, 2200K
2. Blanco cálido, 3000K
3. Luz, 5000K
4. Desvanecimiento del color
5. Detener la pérdida de color
6. Rojo
7. Verde
8. Azul
9. Amarillo
10. Púrpura
11. Rosa
12. Naranja
13. Verde azulado
14. Navidad
15. 4 de julio
16. Arcoíris
17. Centelleo
18. APAGADO



Botón de emparejamiento

FCC/ISED

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º 79247 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los estándares RSS exentos de licencia de la FCC y de ISED. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.


NOTA de la FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio/frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

DENTRO DE LA CAJA

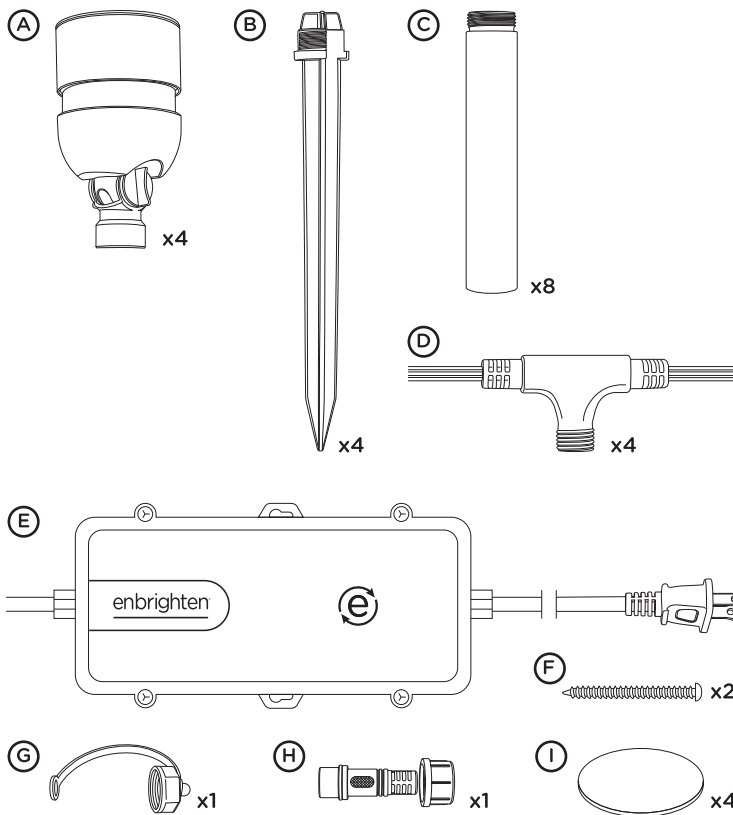

- A. Luces de camino **x4**
B. Estacas **x4**
C. Extensores de estaca **x8**
D. Junta de conector adicional **x4**
E. Fuente de alimentación **x1**
F. Tornillos **x2**
G. Tapa de seguridad **x1**
H. Junta de conector adicional **x1**
I. Cubiertas para las unidades **x4**

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

IMPORTANTE, LEER
Consulte el manual o visite www.byjasco.com para conocer las limitaciones y restricciones de las garantías y la información de registro del producto.

Este producto Jasco tiene una garantía de reemplazo de por vida limitada. Comuníquese con nuestro Servicio de atención al consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-654-8483 (opción 1), de lunes a viernes o www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del periodo de garantía.

ESPECIFICACIONES

Modelo: 79247
Potencia: 120 V CA, 60 Hz, 0,28 A
Potencia: 16 W
Longitud: 23 pies (46 pies/14,02 m coma maxima)
Iluminación: 200 lúmenes por luz, CCT 2200-6000K, CRI 80
Rango de temperatura de funcionamiento: -4-131°F (-20-35°C)

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: Al utilizar luminarias portátiles para exteriores, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluidas las siguientes:

- a) Se debe proporcionar protección mediante interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) en los circuitos o tomas de corriente que se utilizarán para la luminaria portátil para lugares húmedos. Hay receptáculos disponibles con protección GFCI incorporada y pueden usarse para esta medida de seguridad.
- b) Utilice únicamente con un cable de extensión para uso en exteriores, como un cable de extensión del tipo SEW, SEOW, SEOWW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW o SJTOOW.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas de embalaje fuera del alcance de los bebés y los niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. La fina película puede adherirse a la nariz y la boca e impedir la respiración.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas de embalaje fuera del alcance de los bebés y los niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. La fina película puede adherirse a la nariz y la boca e impedir la respiración.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- LOS TOMACORRIENTES UTILIZADOS PARA ALIMENTAR LAS LUCES DE CAMINO DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES.
- CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO DE LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO.
- SOLO SE DEBE UTILIZAR CON CIRCUITOS PROTEGIDOS MEDIANTE GFCI.
- NO SUMERGIR.
- LAS LUCES DE CAMINO SE PUEDEN UTILIZAR EN LUGARES HÚMEDOS Y SUS COMPONENTES NO REQUIEREN MANTENIMIENTO.
- MANTENGA SECOS LOS ENCHUFES Y LOS TOMACORRIENTES.
- EVITE DAÑAR LOS MONTAJES DE CABLES Y LAS LUCES DURANTE LA INSTALACIÓN. INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE LAS LUCES DE CAMINO.
- EN BUSCA DE DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE A LOS ELEMENTOS.
- REEMPLACE CUALQUIER LUZ DE CAMINO DAÑADA.
- NO INSTALE LAS LUCES DE CAMINO EN LUGARES DONDE SE PUEDAN PISAR.
- ASEGÚRESE DE QUE LAS LUCES DEL CAMINO ESTÉN DESCONECTADAS DE LA CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN.
- NO SE DEBE PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON LAS LUCES DE CAMINO.
- UI RECOMIENDA PROBAR LOS CIRCUITOS Y RECEPTÁCULOS GFCI CADA MES PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

HECHO EN TAILANDIA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
PATENTES/PATENTES PENDIENTES
[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/patents)

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.