

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Scan code or visit
byjasco.com/77234!

Register your product



Scan code or visit
byjasco.com/deals

Receive exclusive deals and easy-to-follow video.

Register your product.

Discover more bathroom décor lighting solutions at enbrihtenme.com.



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.

Having Problems?

Let us know how we can help.

Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

OPERATION

In low light conditions, the LED will activate when motion is detected within a 15ft., 120° range. The LED will turn off 20 seconds after motion stops.

NOTE: The LED only turns on in low light conditions. If the room is fully lit, the LED may not turn on.


- CLEANING**
- Clean with mild soap and warm water. Completely dry the surface with a clean, soft cloth.
 - Do not clean with harsh or abrasive cleaners such as ammonia, chlorine or toilet cleaner. Do not dry with a coarse cloth.

⚠ WARNING

- KEEP BATTERIES AWAY FROM SMALL CHILDREN.
- BATTERIES CAN EXPLODE OR LEAK IF INSTALLED IN REVERSE, DISASSEMBLED, CHANGED OR EXPOSED TO FIRE OR HIGH TEMPERATURE.
- REMOVE BATTERIES IF THE PRODUCT WILL NOT BE USED FOR EXTENDED PERIODS.
- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE.
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES.
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME.
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY.
- THE PRODUCT IS NOT DESIGNED TO BE USE AS A GRAB BAR. DO NOT MOUNT IN LOCATIONS WHERE THIS PRODUCT IS LIKELY TO BE USED AS A GRAB BAR.
- USE CAUTION WHEN DRILLING INTO WALLS TO AVOID DRILLING INTO ELECTRICAL AND PLUMBING LINES HIDDEN WITHIN THE WALL. IF UNSURE, CONTACT A PROFESSIONAL INSTALLER FOR INSTALLATION.


INSTALLATION

- BATTERIES**
1. Grip the sides of the front area of the post and twist counterclockwise to open the battery compartment. Gently pull the battery cartridge from the post.
 2. Insert 3 AAA batteries into each compartment, noting polarity.
 3. Reinsert the battery cartridges into the posts and twist clockwise to lock them back into position.

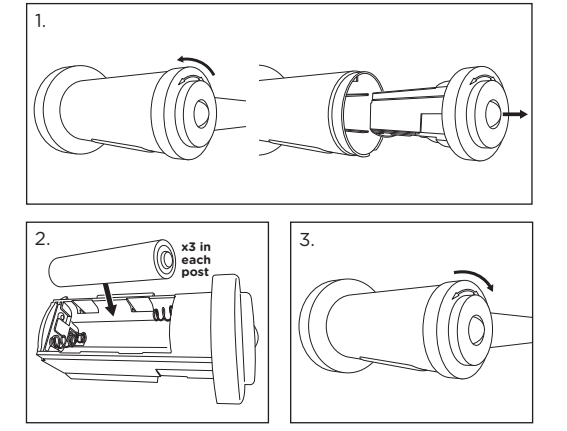


INSTALLATION

5. Thread screws through holes on bracket.
6. Use a #2 Phillips-head screwdriver to fasten the bracket with screws. Ensure indent faces light's intended direction.
7. Align base screw with the bracket's indent. Seat base onto bracket.
8. Fasten base screw with Allen wrench until product is firmly in place — do not overtighten.

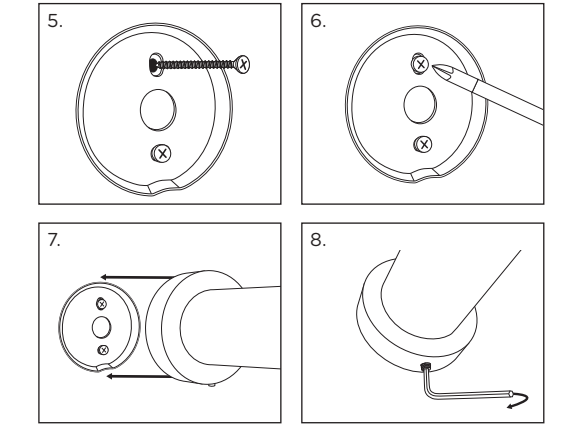


- SCREWS AND ANCHORS**
1. Remove the pre-attached mounting bracket from the base by loosening the base screw with the included Allen wrench.
 2. Hold the bracket against the mounting surface with the indent facing the light's intended direction. Mark screw locations using a pencil.
 3. If installing on a stud, continue to Step 4. If installing on drywall, plaster or tile, use a 7/32in. drill bit to enlarge the pilot holes. Insert anchors into pilot holes using a mallet.
 4. Drill pilot holes on each marking using the 1/8in. drill bit.

INCLUDED HARDWARE

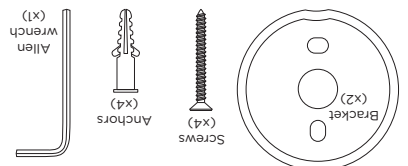

RECOMMENDED TOOLS

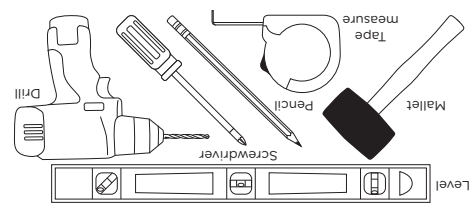


NOTE: While it's possible to mount this product to many different surface types, solid wood, drywall to wood stud, or masonry mounted installations will yield the best results.

enbrihten®

Motion-Sensing

Towel Bar Light

User Manual

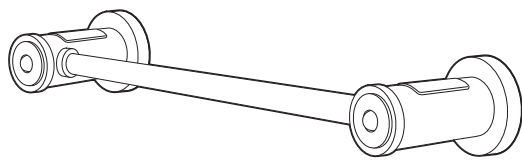

iGracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/77234i

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals



Descubra más soluciones de iluminación decorativa para el baño en enbrightenme.com.




¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar.
Llame al **1-800-654-8483**, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro.

enbrighten®

Manual de usuario de luz para toallero con detección de movimiento

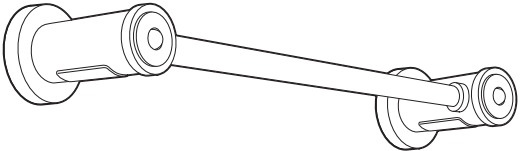

⚠️ ADVERTENCIA

- MANTENGA LAS PILAS LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS PEQUEÑOS.
- LAS PILAS PUEDEN EXPLOTAR O TENER FUGAS SI SE INSTALAN EN SENTIDO INVERSO, SE DESARMAN, SE MODIFICAN O SE EXPONEN AL FUEGO O A TEMPERATURA ALTA.
- RETIRE LAS PILAS SI EL PRODUCTO NO SE USARÁ DURANTE PERIODOS PROLONGADOS.
- LAS PILAS PODRÍAN DESPRENDER LÍQUIDOS NOCIVOS O MATERIALES INFLAMABLES.
- NO EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES Y DAÑOS AL PRODUCTO.
- NO COLOQUE PILAS NUEVAS CON PILAS VIEJAS U OTROS TIPOS DE PILAS.
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- REEMPLACE LAS PILAS COMPLETAMENTE DESCARGADAS DE INMEDIATO.
- EL PRODUCTO NO SE DEBE USAR COMO AGARRADERA, NO LO MONTE EN LUGARES DONDE ES PROBABLE QUE EL PRODUCTO SE USE COMO AGARRADERA.
- TENGA CUIDADO CUANDO TALADRE EN PAREDES PARA EVITAR PERFORAR CABLES Y CABLES ELÉCTRICOS OCULTOS DENTRO DE LA PARED. SI NO ESTÁ SEGURO, COMUNIQUESE CON UN PROFESIONAL PARA QUE HAGÁ LA INSTALACIÓN.

- Limpie con un jabón suave y agua tibia. Seque completamente la superficie con un paño suave limpio.
- No limpie con limpiadores fuertes o abrasivos como amoníaco, cloro o limpiador para el baño. No seque con un paño áspero.

NOTA: El LED solo se enciende en condiciones de poca luz. Si el lugar está completamente iluminado, el LED, detenga el movimiento.

En condiciones de poca luz, se activará el LED cuando se detecte movimiento en un alcance de 4,6m (15ft) en 120°. El LED se apagará 20 segundos después de que se


OPERACIÓN

INSTALACIÓN


Instale la luz para toallero con los tornillos y tacos provistos. Asegúrese de que la superficie de montaje esté limpia, seca y pueda sostener el producto. Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de instalar. Conserve este manual para su uso posterior.

NOTA: Aunque se puede instalar este producto en muchos tipos de superficies diferentes, se obtienen los mejores resultados en instalaciones en madera sólida, en placa de yeso sobre montante de madera o en mampostería.

PIEZAS DE MONTAJE INCLUIDAS

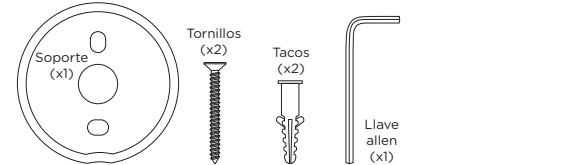




HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

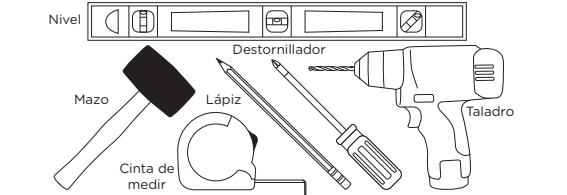

NOTA: La muesca en el soporte de montaje determina hacia dónde apuntará la luz. Por ejemplo: la luz apuntará hacia el piso si el soporte se instala con la muesca orientada hacia abajo. Utilice la plantilla incluida para marcar las ubicaciones de cada base. Se recomienda el uso de un nivel.

TORNILLOS Y TACOS

1. Retire el soporte de montaje preinstalado de la base aflojando el tornillo de la base con la llave Allen incluida.
2. Sostenga el soporte contra la superficie de montaje con la muesca hacia donde desea dirigir la luz. Marque la ubicación del tornillo con un lápiz.
3. Perfore orificios piloto en cada marca con una broca de 1/8in. (3mm).
4. Si se instala en un montante, continúe al Paso 4. Si se instala en placa de yeso, yeso o azulejo, use una broca de 7/32in. (5,6mm) para agrandar los orificios piloto. Inserte los tacos en los orificios piloto con un mazo.

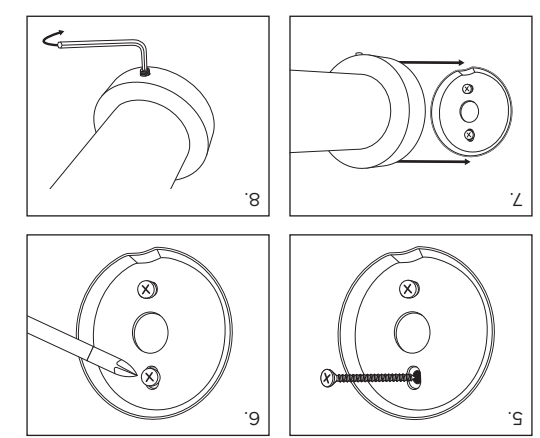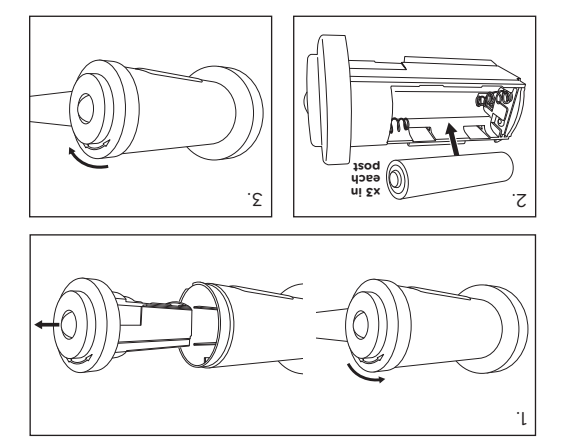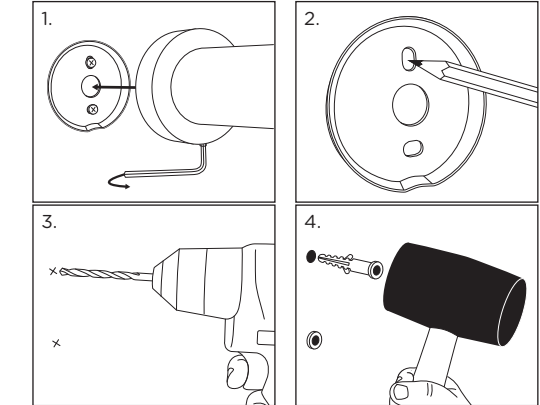

5. Atornille los tornillos en los orificios a través del soporte.
6. Use solo un destornillador manual de cabeza Phillips n.º 2 para ajustar el soporte con los tornillos.
7. Asegúrese de que la muesca esté orientada hacia donde desea dirigir la luz.
8. Coloque la base en el soporte.
9. Alinee el tornillo base con la muesca del soporte.
10. Ajuste el tornillo base con la llave allen hasta que el producto esté firmemente en su lugar, no apriete demasiado.

INSTALACIÓN